

FL16

LED 泛光灯



无频闪

微波感应

Dali调光

1-10V调光

5G振动测试



10W/20W/30W



50W/70W



100W



150W



200W/240W

参数

瓦数	10W/20W/30W/50W/70W/100W/150W/200W/240W
功率因素	>0.99
光效	120lm/W
色温	5000K(3000K/4000K 可选)
显指	75Ra(≥85Ra 可选)
防水等级	IP66
发光角度	120°/90°/60°/40°×110°/100°×160°/ 85°×150°/80°×150°/75°×100°/130°


特点

- 美观轻薄的设计，完美应用于各类户外照明环境；
- 多种精准配光，增强灯光利用效率，避免光污染；
- 领先的石墨烯导热技术，加强产品散热性能；高透光率，抗老化钢化玻璃；
- 可选0-10V调光或DALI调光等智能控制系统；
- 可用于几乎所有户外场景，如区域照明、运动场、停车场、道路照明、立面照明、广告牌等。

安装方式



配光

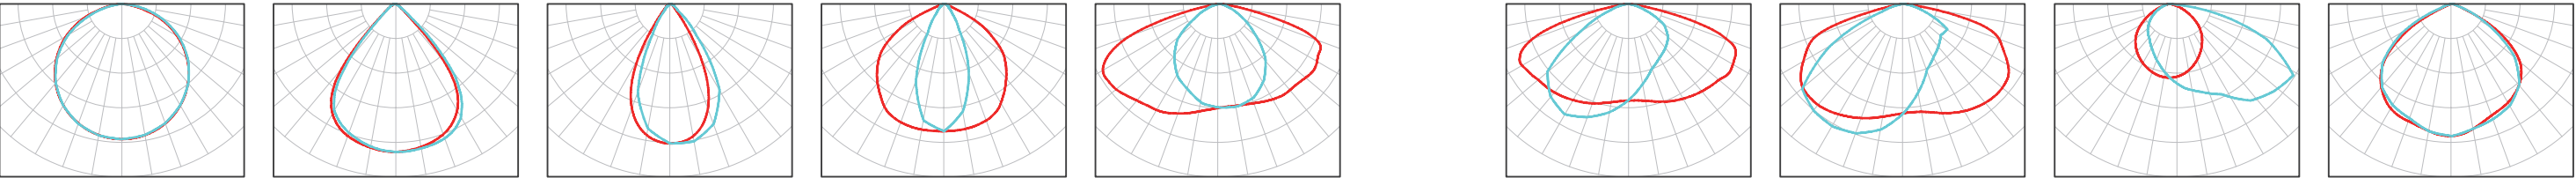

应用



体育照明

各种室内和室外运动场。例如，操场，网球场，游泳池等



区域照明

停车场、广场、庭院等。典型分布模式：Type III、Type IV、Type V



道路照明

高速路、街道、人行道等。Type II和Type V在此类应用中更受欢迎



外墙照明

建筑物，雕塑和树木等。许多光束角度可供使用



标牌照明

适当的光束角度将提高可见度并突出显示广告